



پاژ الکترونیک پاسارگاد
PAZHELECTRONIC PASARGAD
فناورے ایرانی درتزاز جہانے

پاژونیک
PAZHONIC

امنیت و اطمینان در سکوت و آرامش

BANK

برترین سیستم هوشمند ضد سرقت
جهت بانک‌ها و اماکن خاص با درجه امنیتی بالا

تحوّل شگرف در سیستم‌های امنیتی هشدار دهنده اعلام سرقت
ارتباط با پنل‌های اعلام سرقت پاژونیک از طریق شبکه در سراسر دنیا



پاز الکترونیک پارگاد

PAZHELECTRONIC PARAGAD

شرکت دانش بنیان متخصص در طراحی، ساخت و تولید سامانه‌های حفاظتی

سیستم‌های حفاظتی و امنیتی شعب بانکی / تحت شبکه
هوشمند سازی شعب بانکی / تحت شبکه
مانیتورینگ آلام / تحت شبکه

طراحی، R&D و تولید کنترل پنل‌های هوشمند حفاظتی و امنیتی پازونیک

نماینده انحصاری فروش تجهیزات پایرونیक्स در تاجیکستان و آسیای میانه
نماینده رسمی فروش تجهیزات پایرونیक्स در ایران
نماینده انحصاری پشتیبانی و خدمات فنی تجهیزات پایرونیक्स در ایران

مجوز به اولین سایت دیتاسنتر مانیتورینگ جهت دریافت آلام شهری در ایران
ارائه راهکارهای نوین و ایجاد سامانه‌های هوشمند امنیتی در شبکه‌های یکپارچه



درباره پاژالکترونیک پاسارگاد

شرکت دانش بنیان پاژالکترونیک پاسارگاد با پشتوانه بیش از ۲۰ سال تجربه و بهره‌گیری از کادر متخصص و مجرب در زمینه طراحی، R&D، تولید، مشاوره، نصب و پشتیبانی سیستم‌های هشدار دهنده ایمنی، شامل دوربین مدار بسته و اعلام سرقت فعال بوده و قادر به ارائه راهکارهای نوین، استفاده از بستر هوش مصنوعی و ایجاد سامانه هوشمند حفاظتی به خصوص در شبکه‌های یکپارچه می‌باشد.

امروزه با گسترش روزافزون بکارگیری از سیستم‌ها و از سویی پیشرفتهای علوم و فنون در این حوزه، فناوری مورد توجه می‌باشد که ساخت شرکت‌های دانش بنیان و تحت استانداردها و گواهی‌نامه‌های معتبر امنیتی کشور (افتا، سمتا)، قابلیت‌هایی چون یکپارچه سازی اطلاعات، سازگاری با دیگر پروتکل‌های مطرح، جمعیت و کنترل از مرکز را در تولید و طراحی رعایت نموده و از خدمات پس از فروش سریع و مطمئن برخوردار می‌باشند که نتیجه آن قطعاً حذف سیستم‌های موازی خارجی، بهره‌برداری بهینه و افزایش پروتکل‌های امنیتی و تقلیل بیش از اندازه هزینه‌ها خواهد بود.

بدین منظور شرکت دانش بنیان پاژالکترونیک سالیان متمادی است پس از بررسی‌های همه جانبه کلیه برندهای خارجی، جهت بهینه‌سازی استفاده از سیستم‌های حفاظتی اعلام سرقت در کشور و ارتقا سطح امنیتی و نیز حذف آلاطم‌های خطا و استفاده از هوش مصنوعی و بازگشت اطمینان و اعتماد عمومی به عملکرد مثبت این سیستم‌ها محصولاتی تماماً بومی

و دانش‌بنیان با رعایت بالاترین پروتکل‌های امنیتی کشور و با تاکید بر تکنولوژی‌های به روز و تلاش‌های بی‌وقفه مهندسين فنی شرکت به ارائه خدمات تخصصی و کاملاً متمایز و ملموس نموده است. هم‌اکنون سیستم‌های حفاظتی پاژونیک توسط شرکت پاژالکترونیک در اندازه‌ای به وسعت ایران بزرگ نصب، راه اندازی و پشتیبانی می‌گردد.

پاژونیک به جهت دارا بودن نرم افزارهای برنامه‌ریزی، جمعیت و مانیتورینگ ساده و روان و با قابلیت ایجاد تغییرات بر اساس پروتکل‌های تعریف شده هر مجموعه به هم پیوسته در بسیاری از بانک‌ها و مراکز حساس در کشور عزیزمان ایران در حال بهره‌برداری می‌باشد.

علاوه بر راه اندازه اولین سایت دیتا سنتر هوشمند جهت دریافت آلام شهری توانسته‌ایم با گسترش خدمات و حضور در بیش از ۵۰۰۰ واحد بانکی، مراکز عمومی، اداری، نظامی و صنعتی در اقصی نقاط کشور خود را به یک مجموعه برتر و مطرح تبدیل نماییم.

فراتر از اقدامات ذکر شده در حوزه‌های علوم جدید و ارتقا سطح دانش فنی و فرهنگی مرتبط نیز گام‌هایی را برداشته و با ابداعات و اختراعات، درج مقالات، طراحی و ساخت ربات‌های هوشمند و برگزاری دوره‌های آموزشی همگام با دیگر بخش‌های علمی سعی در برآوردن نیازهای جامعه نموده‌ایم بر این باوریم که با حرکتی که در پیش گرفته‌ایم با یاری خداوند و اتکا به توان رو به گسترش جوانان مستعد می‌توانیم سهمی هرچند اندک در گشودن چشم اندازی روشن و پر غرور در افق پیشرفت و تعالی این مرز و بوم داشته باشیم.




پاز الکترونیک پارساگاد

PAZHELECTRONIC PARSAGAD




دانش بنیان دارنده گواهینامه سمتا و افتا

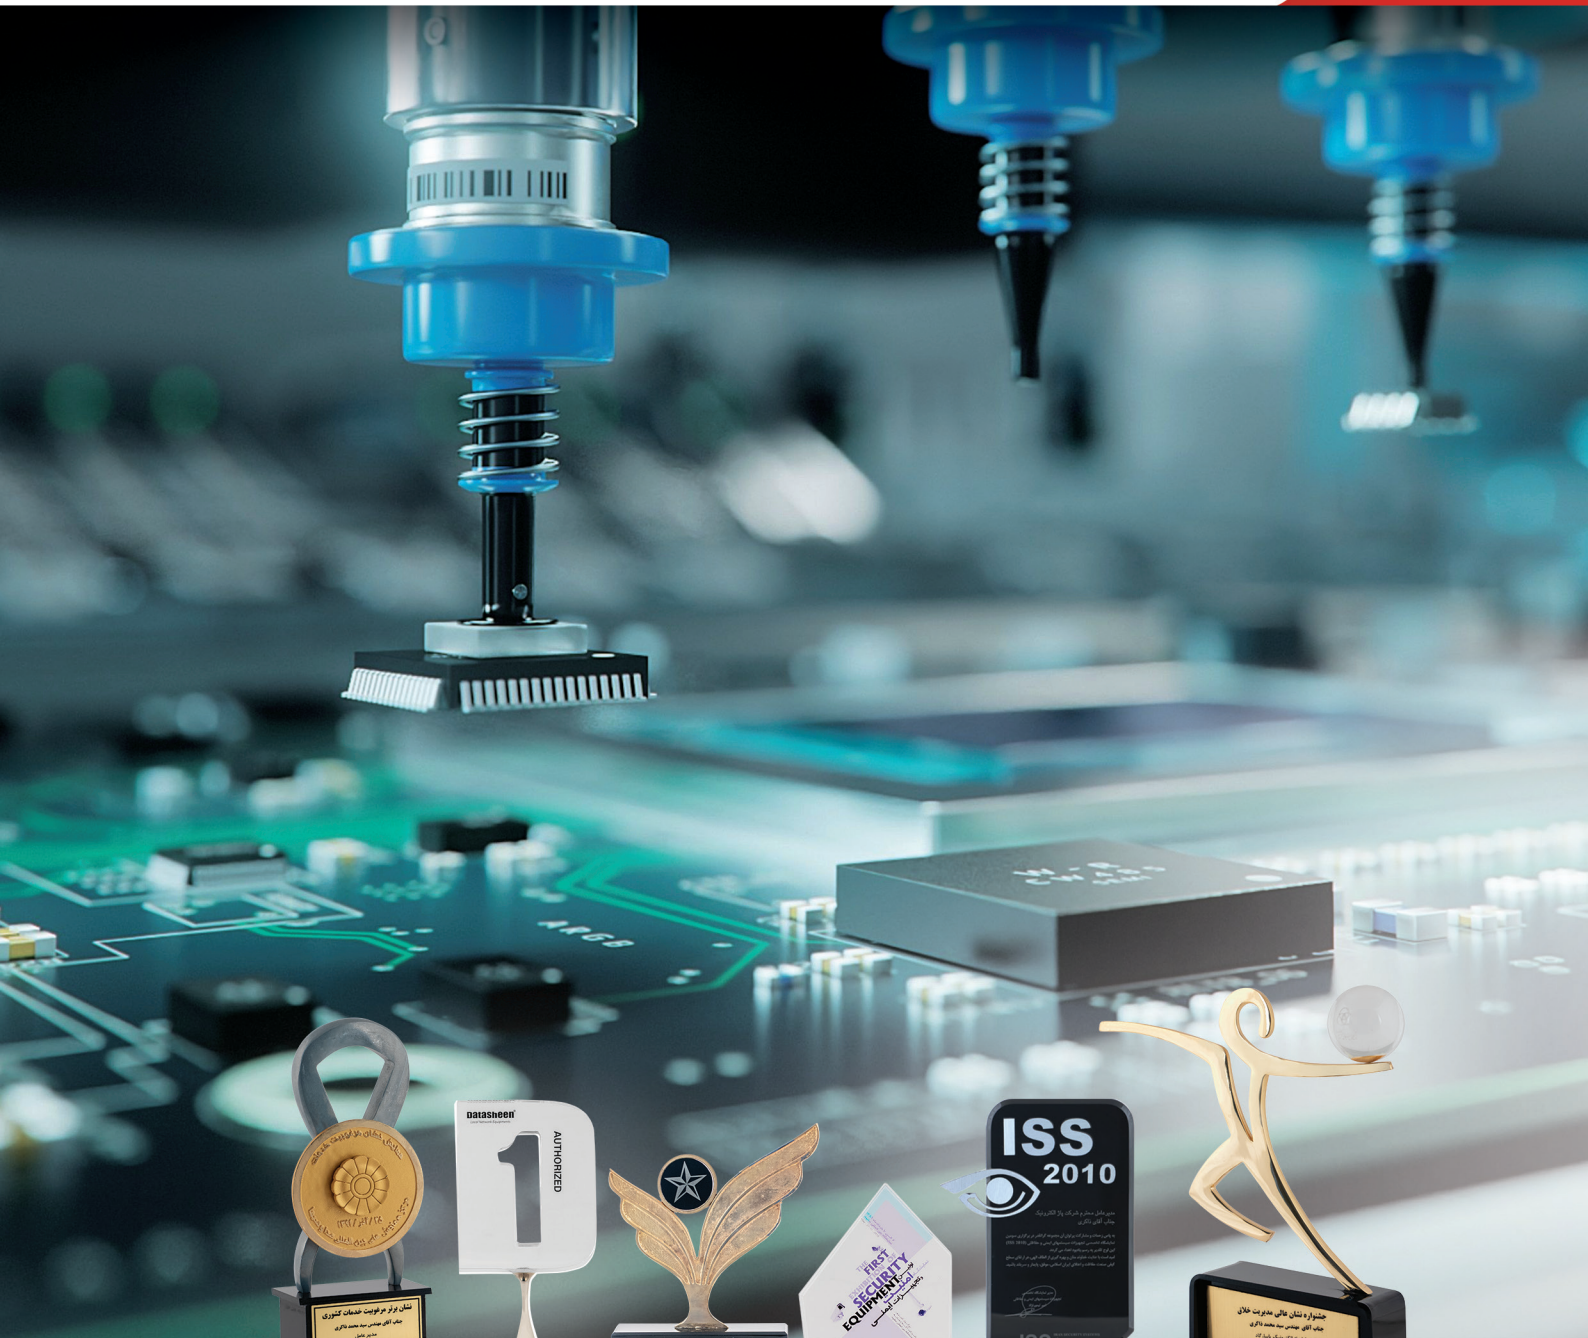


قابلیت ها:

- قابلیت تعریف ۷ پارتیشن کاملاً مستقل با قابلیت تنظیم تایم ورود، تایم خروج و مسلح شدن خودکار در صورت فراموشی کاربر در مسلح کردن سیستم
- دارای ۶۴ ورودی (۲۴ ورودی در برد اصلی و ۴۸ ورودی با ماژول افزایش ورودی)
- قابلیت تعریف ورودی ها به صورت سیم دار و بی سیم تا ۳۲ ورودی
- قابلیت تعریف ورودی به صورت بسته (NC)، باز (NO) و مقاومت آخر خط (EOL)
- قابلیت نصب و کنترل دوربین تحت شبکه و دارای قابلیت هوش مصنوعی
- امکان تعریف ورودی ها به صورت تاخیری، فوری، گاز، حریق، مگنت های درب و انواع پدال های تک زمانه و دو زمانه
- قابلیت تعریف هشدار باز ماندن درب صندوق با زمان های متفاوت
- دارای ۲۴ خروجی (۲ خروجی رله و یک خروجی ترانزیستوری در برد اصلی و ۲۱ خروجی با ماژول افزایش خروجی)
- قابلیت ایجاد سناریوهای متفاوت اعلام سرقت و هوشمند سازی
- قابلیت اتصال ۲ گیرنده ریموت تحت باس برای افزایش آنتن دهی دستگاه در محیط های بزرگ
- دارای کنترل ریموت ضد کپی هاپینگ و بلوتوثی به طور همزمان بر اساس نیاز کاربر
- قابلیت اتصال ۸ کی پد
- قابلیت تعریف ۳۲ کاربر با سطوح دسترسی متفاوت
- قابلیت اتصال ۴ سنسور دما و رطوبت به منظور کنترل هوشمند مراکز دیتا سنتر و اتاق رک
- قابلیت تعریف انواع سناریوهای متفاوت در هنگام ایجاد آلازم بر اساس نیاز کاربر
- امکان ایجاد دفترچه تلفن تماس از طریق مودم GSM و خط تلفن برای ۳۲ کاربر مستقل
- امکان ایجاد دفترچه پیامک برای ۳۲ کاربر مستقل
- امکان ذخیره ۸ پیام ۲۵ ثانیه ای برای رویداد های متفاوت
- قابلیت کنترل پنل از طریق رمز، ریموت، کارت RFID و نرم افزار کنترل از راه دور
- امکان ارتباط تحت شبکه برای ارتباط و یا برنامه ریزی دستگاه با نرم افزار مخصوص
- پشتیبانی از باتری خشک (Lead-Acid) تا ظرفیت ۱۷ آمپر ساعت به همراه شارژر هوشمند کنترل جریان
- قابلیت کنترل سرعت شارژر باتری بر اساس ظرفیت آن
- ذخیره ۱۵۰۰۰ گزارش در پنل به همراه اطلاعات دقیق مانند ساعت، تاریخ و ...
- قابلیت اتصال به مرکز مانیتورینگ تحت شبکه پائونیک
- قابلیت عیب یابی آنلاین دستگاه برای سهولت در نصب و رفع عیب شامل عیب یابی سخت افزار، ورودی ها و ...
- قابلیت کنترل پنل تحت شبکه از راه دور به منظور کنترل دستگاه در شرایط اضطراری

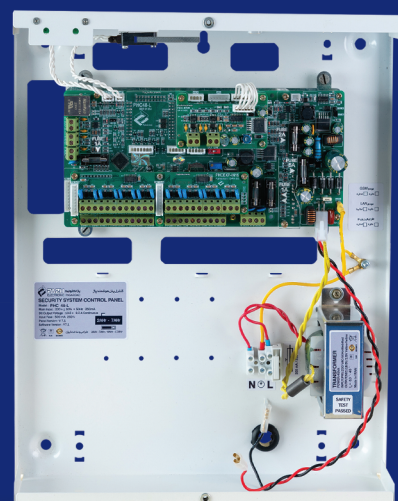

کنترل پنل تحت شبکه

phc 46 S
phc 48 L
phc 64

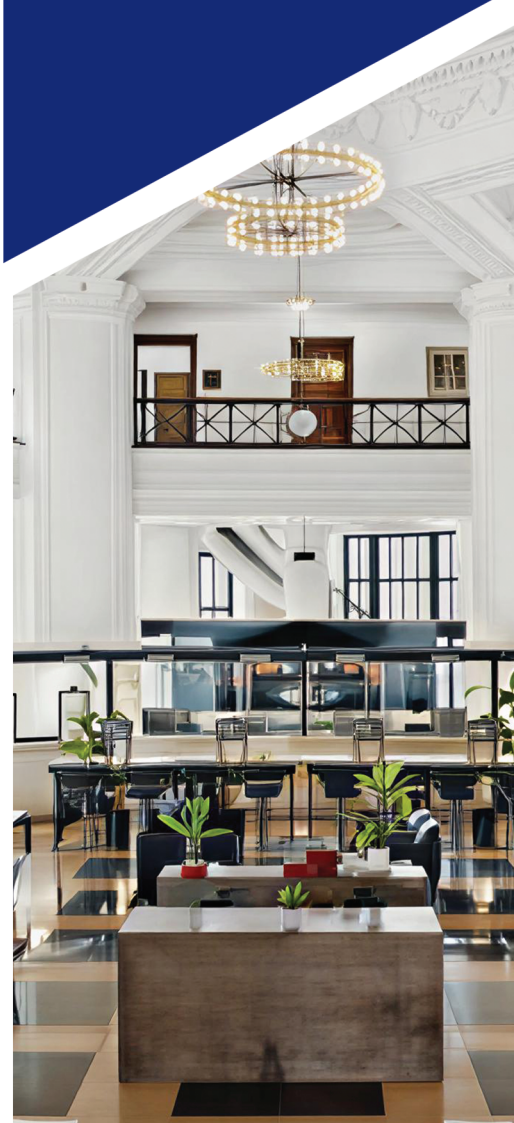

PHC 48-L

Control Panel

مشخصات تکنیکی محصول

INPUTS

Input loop configuration

Non-Eol, SEol

Input current loop

1.9mA 5MA

Normal input loop timers

3000-100m³ (programmable) 900-200MS

Input wire resistance

1k5>

INPUT ACTIVATION RESISTANCE

Normal

0k5 to 1k4

Intruder

1k5 to 5k9

fault

6k to 8k1

Masking

8k2 to 17k

Tamper

0k5 or 17k>

DIGITAL COMMUNICATOR

Digital communicator

Analogue line, modem Digital/Ethernet

Lightning protection

125Amps /6.75kV

ENVIRONMENTAL

Operating temperature

10C° to +40 C°+

Storage temperature

20C° to +60 C°-

POWER SUPPLY

Power input

VAC 24-22

Low voltage battery cutoff

VDC 9.5-9

Max capacity power output

3A (2A continuous)

Max power for external devices

2A continuous

Transformer

Primary: 230V AC, 50Hz,

Secondary: 24VAC-3A

PGMOUTPUTS and AUX

2Relays

3AMP Roled

AUX1

Fused / 1000mA

PGM1

PPTC Fused /100mA

AUX2

Fused / 1000mA

AUX3

Fused / 1000mA

Siren

Fused / 1500MA PPTC

BATTERY

Capacity

7.0Ah or 17An

Protection on battery terminals

Short & reverse

Charge under intelligent control

500mA on 1A

FUSE PROTECTION

All on-board fuse

AUX:1A

Battery fuse

5A

CURRENT CONSUMPTION

PCB alone

90mA

PCX-LCD, UK LCD keypad

50mA (backlight on)

PCX-PROX, INT, EXT reader

50mA

PCX ROX16R

90mA in quiescent state

PCX-RIXB

50mA

PHC -Touch LED T1



PHC -KLCD



PHC X3




PHC -RIX16



PHC -MEP03



PHC - ROX16R



PHC -KRMT



L-48 PHC

PSTN

LAN MODULE

Dual path signalling



world wide web




PIP server




Pazh Udl/Other
Monitoring
software

جدول قطعات جانبی

نام محصول	شرح		نام محصول	شرح	
PHC-Touch LEDT1	کی پد 7 اینچ تاج رنگی با اثر انگشت		PHC-MEP03	باکس ماژول اکسپندر زون های ورودی و خروجی	
PHC - KBT OLED	کی پد LCD تاج به همراه کارت خوان		PHC-ROX16R	ماژول خروجی مجهز به 16 رله 3 آمپر	
PHC - KLCD	کی پد LCD تاج به همراه کارت خوان		PHC-RIX16X	افزایش دهنده 16 ورودی	
PHC - KLED	کی پد تاج به همراه کارت خوان		PHC-X3	تلفن کننده سیم کارتی GSM Voice	
TAG RF ID	تگ، سویچ کارت		PHC-KRMT	گیرنده ریموت کد هاپینگ	
PHC-RIX8I	افزایش دهنده 8 ورودی (زون سریع)		PHC-KF	فرستنده ریموت کد هاپینگ	
PCX-RIX32-WE	افزایش دهنده 32 ورودی وایرلس		PHC-T&H	ماژول دما رطوبت	
PHC - Touch LED S1	کی پد LCD تاج به همراه کارت خوان		PHC EMI 24Z	افزایش دهنده ورودی 24 زون	
PHC GSM-K	ماژول سیم کارتی		PHC -KLCD I2	کی پد LCD تاج به همراه کارت خوان	

PHC - KBT OLED

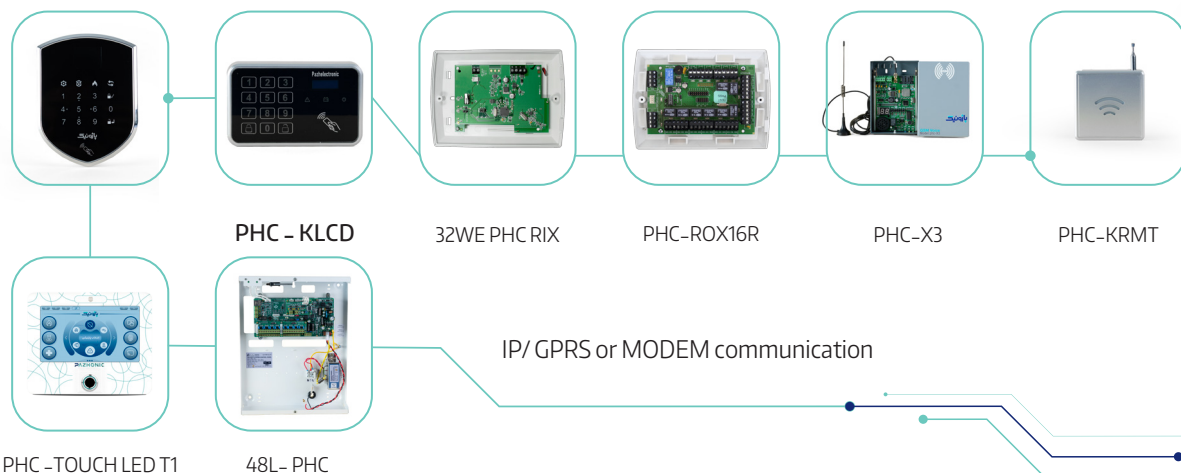

کی پدها




PHC - Touch LED T1

- صفحه تمام لمسی رنگی 7 اینچی با حساسیت مناسب ، در برابر حرارت و رطوبت
- امکان نمایش تبلیغات مناسب با هر پروژه
- امکان تغییر رنگ صفحه و انتخاب نوع منو
- منو تنظیمات به منظور کنترل حساسیت صفحه لمسی ، صدای کی پد و ...
- دارای سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و قابلیت انتخاب توسط کاربر
- پشتیبانی از کارت های RFID واثر انگشت به منظور کنترل سیستم (مسلح ، غیر مسلح و تعلیق پارتیشن)
- کنترل خروجی ها از طریق رمز و روشن و خاموش کردن وسایل برقی ، قفل های برقی و ...
- بک لایت صفحه لمسی برای استفاده در محیط های تاریک
- نمایش وضعیت پارتیشن مانند مسلح و غیر مسلح بودن ، حریق ، سرقت و دیگر هشدارها
- نمایش وضعیت برق شهری ، باتری و خطا سخت افزاری پنل مرکزی
- صدای بوق در صورت وجود خطا در پنل اصلی
- تمپر قاب پنل در کی پد
- تحت باس BUS برقراری ارتباط تنها توسط 4 سیم (2 سیم تغذیه و 2 سیم دیتا)
- استفاده از دکمه های امدادی SOS نظیر پزشکی، آتش نشانی و پلیس و....
- دارای رنگ بندی متفاوت و باقابلیت طراحی سنتی و کلاسیک



PHC X3

ماژول تلفن کننده
سیم کارتی-خط ثابت

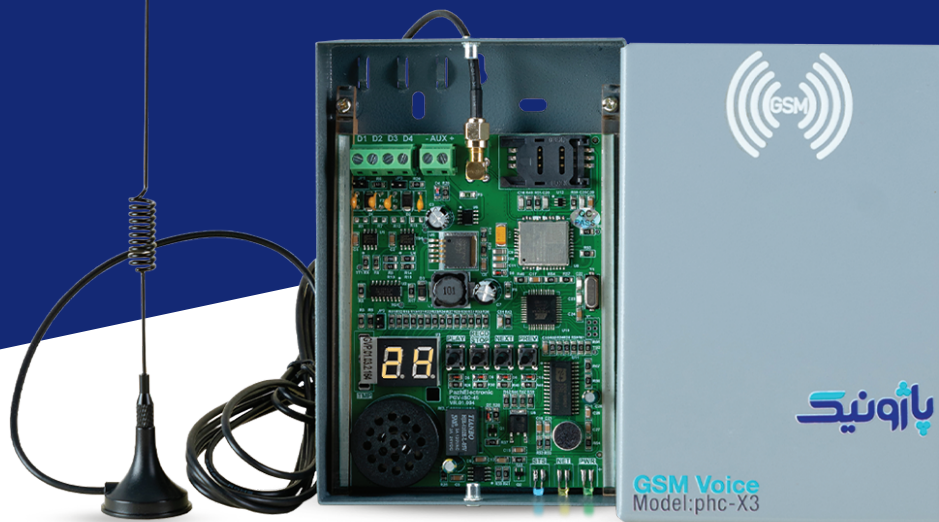

- شماره‌گیری از طریق سیم‌کارت و خط ثابت
- ارسال پیامک و پشتیبانی از سیم‌کارت‌های رایج مانند ایرانسل همراه اول و رایتل
- قابلیت تماس با انواع شماره‌های ثابت و همراه دائمی و اعتباری
- قابلیت ذخیره 36 پیام 25 ثانیه‌ای برای اعلام 36 رویداد متفاوت
- قابلیت ذخیره 8 پیام 25 ثانیه‌ای برای اعلام 8 پارتیشن متفاوت
- قابلیت ذخیره 1 پیام 25 ثانیه‌ای برای اعلام آدرس مشترک رویدادها
- قابلیت پخش پیام از طریق GSM با کیفیت بالا
- قابلیت پخش پیام با اسپیکر رو بردی به منظور تست صدای ضبط شده
- قابلیت ارتباط تمام دو طرفه صنعتی با پنل مرکزی
- استفاده از سوکت آنتن خارجی به منظور افزایش سطح آنتن‌دهی
- نمایشگر عددی برای نمایش شماره پیام و خط‌های سخت افزاری
- نمایشگر آل ای دی روی قاب به منظور اعلام وضعیت دستگاه
- قابلیت تشخیص قطعی خط تلفن و ایجاد آلارم
- تغذیه ورودی 12 الی 15 ولت DC
- تمپر درب قاب
- کاربری راحت برای ضبط و پخش صدا

ماژول گیرنده ریموت PHC-KRMT

قابلیت ها:

- گیرنده فرکانس ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز
- دریافت همزمان ریموت های ضد کپی هاپینگ و کد لرن بلوتوثی
- آنتن تلسکوپی به منظور افزایش برد ریموت
- راه اندازی فقط از طریق ۴ رشته سیم و ارتباط سریال با پنل پاژ
- ورودی ۱۲ ~ ۱۵ ولت DC با مصرف جریان بسیار پایین
- امکان نصب در فواصل زیاد نسبت به پنل مرکزی
- قاب زیبا با قابلیت نمایش دریافت سیگنال ریموت و عملکرد صحیح سیستم
- امکان نصب راحت بر روی دیوار



فرستنده ریموت فرکانس ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز REMOTE 433MHZ & 315MHZ

قابلیت ها:

- پشتیبانی همزمان از ریموت های با فرکانس کاری ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز
- امکان تعریف هر دکمه جهت رویدادهای مختلف (مسلح، غیر مسلح، درخواست SOS پلیس، امداد پزشکی، آتش نشانی، پدال سرقت مسلحانه و.....)
- قابلیت تعریف و حذف ریموت از طریق نرم افزار UDL و مرکز مانیتورینگ
- امکان تعریف محدودیت زمانی استفاده کاربر



ماژول دما و رطوبت

PHC - T&H

- نمایشگر وضعیت ماژول نمایش خطا دما و رطوبت
- اندازه گیری دما در بازه -۵۵ تا +۷۰ درجه سانتی گراد
- اندازه گیری رطوبت بین ۲۰ تا ۹۵ درصد
- استفاده از سنسور خارجی دما به منظور افزایش حساسیت در دقت و حساسیت اندازه گیری
- امکان مشخص کردن دامنه مجاز تغییرات دما و رطوبت
- ایجاد صدای باز در صورت خطا در عملکرد سخت افزار
- ایجاد صدای باز در صورت تجاوز از دما و رطوبت تعیین شده کاربر
- ارتباط ۴ سیمه با پل مرکزی

BANK

پاژونیک

آژیرها

DELTA BELL E

PHC BELL PLUS



- استفاده از پیزو جهت آژیر
- سه روش مجزا جهت عملکرد تامپر
- مجهز به باتری قابل شارژ داخلی
- حفاظت درب و قسمت پشت در برابر باز شدن از دیوار
- حداکثر مصرف انرژی در زمان آژیر و فلاشر بین ۳۰۰ تا ۴۸۰ میلی آمپر
- درجه ایمنی محیطی برابر با IP66
- مجهز به فلاشر با مصرف انرژی کم
- مجهز به نمایشگر پانورامیک چشمک زن LED در قسمت انتهایی
- سهولت در نصب و راه اندازی
- امکان استفاده در تمامی سیستم‌های ضد سرقت و اعلام حریق
- امکان ارائه در رنگ های متنوع
- درب باکس لولایی
- نور پس زمینه سفید که در هنگام شب علاوه بر زیبایی محل نصب آژیر را نیز مشخص می نماید

مرکز مدیریت مانیتورینگ

ودریافت آلام تحت شبکه پاژونیک

[illegible]

المدرسة - 1077

الاسم:

الرقم:

تسجيل

دخول

PAZHONIC

Network Alarm Monitoring
and Control Center



Monitoring Center

مرکز مدیریت مانیتورینگ و دریافت آلام تحت شبکه پاژونیک

در دنیای امروز در سیر تکامل و توسعه تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته بستر شبکه به عنوان یک ابزار مهم به گونه‌ای در جهان گسترده شده است که استفاده از آن و بهره‌گیری از تجهیزاتی که بتوانند تحت این تکنولوژی عمل نمایند را اجتناب ناپذیرمی نماید.

به همین جهت است که اکثر سیستم‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی همچون تجهیزات حفاظتی بر روی این بستر متمرکز گردیده‌اند.

در این راستا شرکت دانش بنیان پاژالکترونیک پاسارگاد پیشگام در توسعه راه‌حل‌های امنیتی، به دلیل ایجاد یک شبکه‌ی امن غیر قابل نفوذ و همیشه در دسترس اقدام به معرفی نرم‌افزار قدرتمند تجمیع و مانیتورینگ آلام پاژونیک نموده است این نرم‌افزار به عنوان رسیور دریافت کننده‌ی کلیه آلام‌ها و وقایع از پنل‌ها و مراکز کنترل تحت شبکه‌ی عمل می‌نماید. در کشور ما نیز که سرعت فراگیری اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای هر روز در حال افزایش هست استفاده از سیستم‌های حفاظتی با خروجی دیجیتال و با قابلیت دریافت آی‌پی آدرس بهترین گزینه بوده و راه‌حل‌های مناسب جهت کاهش هزینه‌ها افزایش سطح امنیتی و ارتقای بهره‌وری محسوب می‌گردد.

برای بانک‌ها موسسات مالی و مجموعه‌های یکپارچه با درجه‌ی حفاظتی بالا بهترین گزینه جهت یکپارچه‌سازی با درجه حفاظت بالا استفاده از این تکنولوژی مدرن تحت استانداردهای امنیتی 1-5-3-Grade3 Grade4 می‌باشد.

هشدارهای صوتی قابل برنامه‌ریزی با انواع صدا برای هر گروه از رویداد	سطوح دسترسی مختلف قابل برنامه‌ریزی برای هر اپراتور	امکان شبکه بندی و اشتراک گذاری آلام‌ها و دیتابیس در سراسر مراکز استان‌های کشور	دریافت کلیه آلام‌ها، نقایص فنی و احتیاجات پنل
مکان نمایش خطا و رویدادهای هر استان و نوع رویداد بر روی نقشه	دارای پنل رویداد کامل با جزئیات شعب و امکان فیلتر برای هر رویداد	نرم‌افزار تحت وب و با قابلیت اعتبارسنجی آی‌پی برای ورود کاربران به سامانه	هشدارهای دیداری قابل برنامه‌ریزی با انواع رنگ‌ها برای هر گروه از رویدادها
دارای مرکز داده و تحلیل جهت بهبود کارایی اپراتور در تصمیم‌گیری‌ها	امکان تعریف رویدادها جهت صندوق امانات به صورت جامع	امکان برقراری ارتباط با دوربین‌های آی پی شعب جهت عکسبرداری و فیلمبرداری از آلام‌های اتفاق افتاده	امکان نمایش لیست شعب غیر فعال برای بازه‌های مختلف زمانی
امکان ثبت تجهیزات مصوبه‌ی حفاظتی هر شعبه در نرم‌افزار جهت شمارش اموال و موجودی‌ها	امکان کنترل روشنایی، رولاپ‌ها، هوا سازها و شعب از مرکز مانیتورینگ	امکان هوشمند سازی شعبه در اثر رویدادها و تصمیم‌گیری پنل و اپراتور در مرکز مانیتورینگ	امکان مدیریت تمامی بخش‌ها اعم از مدیریت پنل‌ها، آلام‌ها، زون‌ها، خروجی‌ها و غیره
قابلیت توسعه و تغییرات بر اساس سیاست‌های حفاظتی و امنیتی کلیه‌ی بانک‌های معزز کشور		امکان جانمایی قطعات حفاظتی بر روی نقشه‌ای هر شعبه	

بسیاری قابلیت‌ها و امکانات دیگر

امروزه با توجه به گسترش بازار و تعدد تولید و عرضه کنندگان کالاهای مختلف در حوزه سیستم‌های حفاظتی و امنیتی، توجه به خدمات قبل، حین و پس از فروش و ارائه محصولاتی با کیفیت ایده آل و جلب رضایت مشتریان از اهم اهداف شرکتهای موفق در این حوزه می‌باشد.

شرکت پاژ الکترونیک پاسارگاد نیز چنین رویکردی در راستای تولید و عرضه محصولات با کیفیت از یک طرف و ارائه خدمات پس از فروش مناسب از طرف دیگر کسب مجوزهای تعمیر و خدمات پشتیبانی تخصصی در بالا بردن سهم بازار خود تلاش نموده است.

در جهت نیل به اهداف فوق بخش فنی این شرکت به چهار واحد مجزا با اهداف تعیین شده خاص تقسیم شده است:



واحد تحقیق و توسعه:

وظیفه این واحد که از حساس‌ترین بخش‌های شرکت می‌باشد، تحقیق و بررسی و تحلیل بازار کالاها و خدمات مربوطه و یافتن راه‌های مختلف جهت ارائه محصولات جدید، یافتن بازارهای جدید و ارائه خدمات بدیع و متنوع است. مدیران و کارشناسان این بخش با پشتوانه دانش فنی و بازرگانی مطلوب دارای تجارب مختلفی در حوزه‌های گوناگون می‌باشد.

واحد نرم افزار (مانیتورینگ):

این واحد که اولین دیتا سنتر کشور با ده سال سابقه و با دارا بودن کلیه تجهیزات کنترلی خدمات لازم را به مشتریان ارائه می‌نماید جهت پشتیبانی از سامانه‌های هوشمند حفاظتی در سراسر کشور راه اندازی شده است.

واحد سخت افزار:

وظیفه این واحد طراحی، نصب و اجرای سامانه‌های سخت افزاری پروژه‌های شرکت می‌باشد.

واحد خدمات پس از فروش:

این واحد، وظیفه ارائه کلیه خدمات پس از فروش محصولات ارائه شده توسط شرکت را به عهده دارد. مشتریان بیشماری در سراسر کشور و همچنین برخی کشورهای خاورمیانه از خدمات پس از فروش این شرکت استفاده می‌نمایند. کارشناسان و تکنسین‌های این واحد با آشنایی کامل نسبت به محصولات ارائه شده و شرکت در دوره‌های آموزشی کمپانی تولید کننده آمادگی کافی جهت ارائه خدمات مطلوب را دارند. این شرکت به عنوان یک شرکت دانش محور اساس کار خود را بر پایه اتکا به دانش متخصصان داخلی و بهره‌مندی از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا استوار نموده است.

2026



۰۲۱ ۸۶ ۱۲۶ ۸۷۲

۰۵۱ ۳۷ ۲۹۶ ۱۶۲

۰۹۹۰ ۰۲۱ ۳۰۰۹

www.pazhelectronic.ir

email: info@pazhonic.com

پاژونیک

مشهد، سعدآباد، آبکوه ۱۳، پلاک ۳

تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار غربی

برج آناهیتا، واحد ۳۵